


Klimatizační jednotka **bez venkovní části**, jenž byla navržena a patentována firmou Olimpia Splendid v roce 1998. Unico, narozena s patnácti lety zkušeností.



CELÁ ŘADA ŘEŠENÍ BEZ ARCHITEKTONICKÝCH DOPADŮ

TECHNOLOGIE MŘÍŽEK FIRMY OLIMPIA SPLENDID

Venkovní mřížky navrhované firmou Olimpia Splendid maximalizují poměr mezi průtokem vzduchu a ochranou topného tělesa, zajišťujíce tak nejvyšší míru tepelné výměny a dlouhé životnosti. Mřížky také neobsahují žádné mechanické ani elektronické prvky, čímž se snižuje riziko poruchy a systémového selhání. Na nulu.

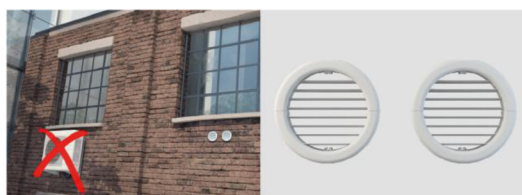

27 DB TECHNOLOGIE TÍCHA

Vybavena poslední generací anti-vibračních a zvuk pohlcujících materiálů, je UNICO strojem, který zajišťuje nejnížší hladinu hluku v celé jeho kategorii. Hluk je omezen na pouhých 27 dB.*

* Verze AIR



16 CM TENKÝ DESIGN

Patentovaná technologie firmy Olimpia Splendid umožňuje vestavět do jedné jednotky to, co bývá tradičně rozděleno do jednotek dvou: jednotka kompresoru, která bývá umístěna venku a jednotka větráku, který je v jednotce uvnitř klimatizované místnosti.

V dnešní době již lze veškerou technologii řady UNICO* najít v jednotce s tloušťkou pouhých 16 cm.

* Uváděná tloušťka se vztahuje na verzi AIR.




-30 % INVERTOROVÝ SYSTÉM

Technologie firmy Olimpia Splendid, skládající se z kompresoru s proměnlivou rychlostí a ovládáním invertoru, zajišťuje neustálou adaptaci chladicího výkonu na objem tepla v okolním vzduchu.

Tímto je možno ušetřit až 30%* energie.

(*) Pouze u výrobků s invertorem.

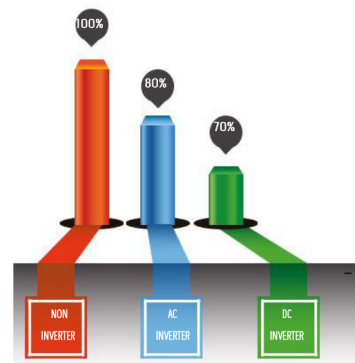

		AC motor		DC motor	
MUNU	UNICO AIR	UNICO SMART a UNICO R		UNICO AIR INVERTER	UNICO INVERTER
					
ZABUDOV.	UNICO AIR			UNICO AIR INVERTER	
					

TECHNICKÁ DATA KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY UNICO

Kód		01503	01504	01601	01600	01068	01060	01067	01052	01491	01492	01493	01494
Typ		Unico Air 8 SF	Unico Air 8 HP	Unico Air Inverter 8 SF	Unico Air Inverter 8 HP	Unico Inverter 9 SF	Unico Inverter 9 HP	Unico Inverter 12 SF	Unico Inverter 12 HP	Unico Smart 10 SF	Unico Smart 10 HP	Unico Smart 12 SF	Unico Smart 12 HP
Chladicí výkon	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	2,7	2,7	2,3	2,3	2,7	2,7
Topný výkon	kW	-	1,7	-	1,7	-	2,4	-	2,7	-	2,3	-	2,5
EER		2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
COP		-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	3,2	-	3,1	-	3,1
Energetická třída - chlazení		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energetická třída - vytápění		-	A	-	A	A	A	A	A	-	A	-	A
Příkon - chlazení	kW	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0
Příkon - vytápění	kW	-	0,5	-	0,5	-	0,8	-	0,8	-	0,7	-	0,8
Průměr otvoru do stěny	mm	162	162	162	162	162	162	162	162	162/202	162/202	162/202	162/202
Přívod vzduchu (max/stř/min)	m³/h	215/180/150	215/180/150	235/180/150	235/180/151	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360
Odvlhčování	l/h	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	1,1
Hlučnost (min - max)	dB	27-38	27-38	27-38	27-39	33-42	33-43	33-42	33-43	33-41	33-41	33-42	33-42
Napájení	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Rozměry (Š x V x H)	mm	978x491x164	978x491x164	978x491x165	978x491x166	902x506x229	902x506x229	902x506x229	902x506x229	902x516x229	902x516x229	902x516x229	902x516x229
Hmotnost jednotky	kg	37	37	37	37	39	39	39	40	56	56	57	57

	KÓD	POPIS
	B1014	SÉRIOVÉ ROZHRANÍ ŘADY UNICO Rozhraní pro příjem dálkových pokynů (ohledně požadované teploty, rychlosti větráku, pohybu klapek a cirkulace vzduchu), nebo pokynů ručních (pro provoz chlazení či topení, rychlost větráku). Vstupem je přítomnost spojení, nebo je zařízení přepnuto do spánkového režimu. Pokud by došlo k selhání zařízení, bude vydáno alarmové hlášení. Kompatibilní se všemi modely (Kromě modelů Twin, Boiler a Easy).
	B1012	BEZDRÁTOVÝ NÁSTĚNNÝ KONTROLNÍ PANEL PRO UNICO Nástěnný kontrolní panel s bateriemi, pro odesílání bezdrátových povelů (ohledně požadované teploty, rychlosti větráku a pohybu klapek). Kompatibilní se všemi modely.
	B0776	UZAVÍRACÍ PANEL PRO ZABUDOVANOU STRUKTURU Navržen pro kompletní zamaskování výrobku do architektonického řešení celé budovy, je však kompatibilní pouze s modely UNICO AIR.
	B0775	SOUPRAVA BEDNĚNÍ PRO ZABUDOVÁNÍ Dodávána pro rychlou instalaci a již vybavena výřezy pro instalaci klimatizace, sada je však kompatibilní pouze s modely UNICO AIR.
	B0565	MONTÁŽNÍ SADA PRO UNICO INVERTER A UNICO Montážní sada pro Unico (Instalační náčrty v poměru 1:1, podpůrné konzoly, univerzální výkresy PP, vnitřní torzní příruby o Ø 200 mm, pár venkovních skládacích mřížek o Ø 200 mm, torzní víčka). (Není kompatibilní s Unico Easy)
	B0564	INSTALAČNÍ SADA Vnitřní torzní příruby o Ø 160 mm, pár venk. skládacích mřížek o Ø 160 mm, torzní víčka.
	B0620	SADA UNICO Výhřevný kabel, předchází tvorbě ledu na kondenzační vaně.

**VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ
NÁVRH, REALIZACE, SERVIS**

ABC-american bohemian corporation, s.r.o.

Ledárenská 57, 620 00 Brno-Holásky

tel.: 545 234 444, e-mail: info@abc-klimatizace.cz

**AMERICAN
BOHEMIAN
CORPORATION s.r.o.**